SHINX

木工加工機

穴空け（高速）

ダボ打ち機として世界的に定評のある『KOCH』社に製造を委託。
シンクスブランドとして全国に販売。

SKD-1300B

NCダボ打ち機〈NCボーリング〉

穴あけ・糊付け・ダボ打ちの一連のサイクルを 約 1 秒 でおこないます。
ダボは 直径 6 、8 mm、長さ 30、35、40 mm に対応しています。

ドリル軸とダボツール

基準定規

クランプ

中央及び左右の昇降式基準定規は、手動で３段階の高さに調整可能。
テーブルの中央にある基準定規は、長尺の材料を加工する際に手動で下げることが可能。
充実のメンテナンスサービス。

最新の情報はこちらから

SHINX

木工加工機

SKD-1300B NCダボ打ち機 〈 穴空け加工機 〉

外観寸法図

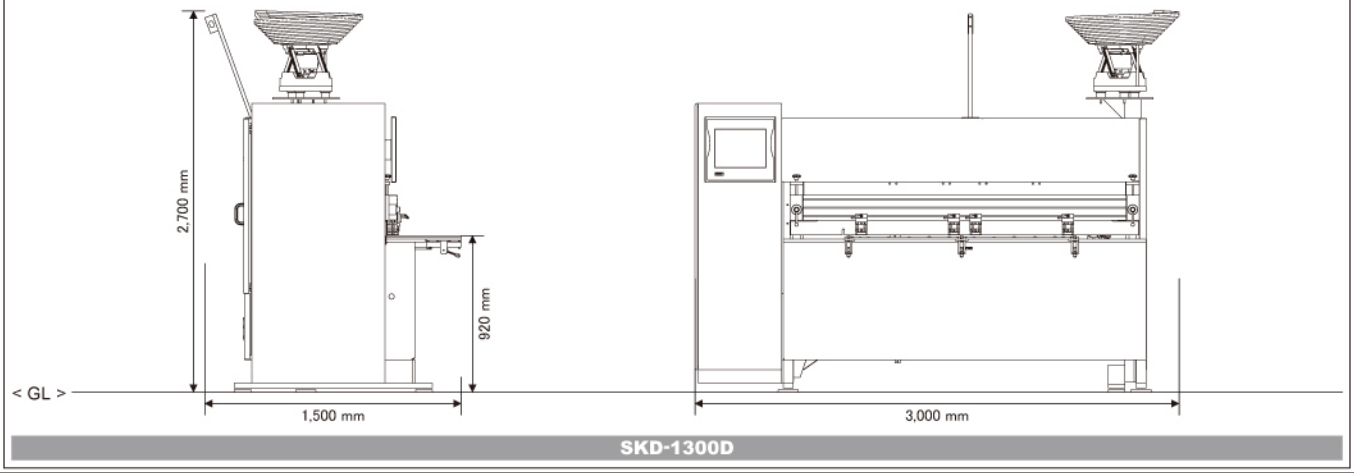

SKD-1300B 仕様例

機械名称	NCダボ打ち機
機械型式	SKD - 1300B
ワーク寸法	幅 (X) 20 ～ 1,300 mm、奥行 (Y) 110 ～ 800 mm、高さ (Z) 14 ～ 45 mm
刃物	つかみ径 φ10 mm　長さ 70 mm
ドリル軸モータ	0.9 kW
ドリル軸回転速度	7,200 min-1
最大ドリル加工深さ	28 mm
ダボ寸法	直径 6 、 8 mm / 長さ 30 、35 、 40 mm
ダボ突出し量	15 ～ 20 mm
制御装置	KOCH HMI
操作方法	OS : Windows10　18.5” フルHD タッチパネル
機械寸法	3,000 mm × 1,500 mm × 2,700 mm

注1）機械操作中の材料の転倒、飛散による人身事故については、当社は一切の責任をおいません。
注2）使用刃物は、一切付属しておりません。
注3）機械後部の立ち入りは大変危険です。立入禁止エリアを設置してください。
注4）本仕様および外観形状については、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ものづくりの新しい未来を拓く。

シンクス株式会社

本　社　〒421-0211 静岡県焼津市吉永125番地
TEL (054) 662 - 1711 / FAX (054) 662 - 1766

ホームページ、インスタグラムにて、弊社の情報や展示会の情報などを随時配信しております。

QRコードを読み込めない場合、
http://www.shinx.co.jp
よりアクセスしてください。

ホームページ QRコード　Instagram QRコード

※ 掲載されている情報は、2019年4月現在の物です。

2020年11月 更新

202011A15R